

BLOC LINTEAU

La solution pour une construction traditionnelle

Le bloc linteau est utilisé pour le coffrage des linteaux et chaînage horizontaux de murs extérieurs pour tous types d'ouvrages.

HOMOGÉNÉITÉ DES FAÇADES

Garantie l'homogénéité de support de la maçonnerie et réduit le risque de fissuration de l'enduit au droit des points singuliers



ÉCONOMIQUE

Suppression des temps de coffrage et décoffrage des éléments sur chantier



SISMIQUE

Conforme toutes zones sismiques
Noyau intérieur 15x15 cm



CERTIFICATIONS



POLYVALENT

S'adapte à toutes les maçonneries béton



CARACTÉRISTIQUES

Code article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Quantité / palette
120263	500	150	200	16,40	70
009438	500	200	200	19,20	60
110738*	500	200	200	18,60	50
052748	500	200	250	23,30	50
009490	500	225	200	21,80	60

* Utilisable toutes zones sismiques

ACCESSOIRES

Désignation	Code article
Bloc linteau angle	Inclus dans la palette (selon les usines)
Bloc linteau chaînage	Inclus dans la palette (selon les usines)



Bloc d'angle




Bloc de chaînage

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre peut se faire à l'aide d'un prélindeau ou d'une planche de coffrage.

Étaie obligatoire lors du coulage pour les ouvertures supérieures à 1,40 m

Repos sur maçonnerie 2 x 10 cm minimum

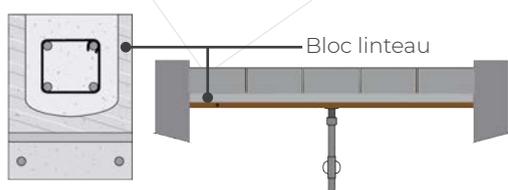

Prélindeau et madrier bois

LES PLUS

+ Gain de temps : pas de coffrage ni de décoffrage des éléments