

## CONTREPLAQUÉ PIN RAINURÉ PRÉPEINT I/III



- Appellation Thébault : Tebopin profil W
- Panneau réalisé à partir de 5 plis croisés en pin maritime
- Pose 3 fois plus rapide qu'un lambris traditionnel
- Idéal pour les sous toitures et les maisons ossature bois
- **Prépeinture blanche en phase aqueuse.**

### Qualité de faces

Faces pin I / III sans nœud, avec pastille bois

Conforme à la norme 635-3

Finition 2 faces poncées

**Seules les peintures acryliques sont compatibles :  
Les peintures de finition en phase solvant sont interdites**

### Type de collage

Collage CTBX classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 580 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 13986

### Tolérances dimensionnelles

Longueur : ± 3 mm

Largeur : ± 2 mm

Conforme à la norme EN 315

### Production et origine des bois


Production d'origine française

Provenance des bois : France

### Applications

Sous-toitures, décoration intérieure et extérieure abritée, etc

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PROFIL	FORMAT 2500 x 1235
11	5	W	■

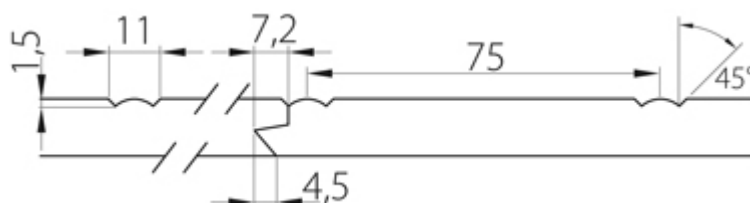

Profil W

**Recommandation** : le délai pour l'application des couches de finition à compter de la date d'installation sur chantier ne doit pas excéder 60 jours.