

CONTREPLAQUÉ PIN RAINURÉ



- Appellation Thébault : Tebopin profil U ou W
- Panneau réalisé à partir de 5 plis croisés en pin maritime
- Pose 3 fois plus rapide qu'un lambris traditionnel
- Idéal pour les sous toitures et les maisons ossature bois

Qualité de faces

Faces pin I/III sans nœud, avec pastille bois
Faces pin II/III **pour le 09mm** avec nœuds sains et pastilles de bois. Réparation mastic occasionnelles
Conforme à la norme 635-3
Finition 2 faces poncées

Type de collage

Collage CTBX classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 580 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 13986

Tolérances dimensionnelles

Longueur : ± 3 mm
Largeur : ± 2 mm
Conforme à la norme EN 315


Production et origine des bois

Production d'origine française
Provenance des bois : France


Applications

Sous-toitures, décoration intérieure et extérieure
abritée, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLS	PROFIL	FORMAT 2500 x 615
11	5	U	
11	5	W	
9	3	W	

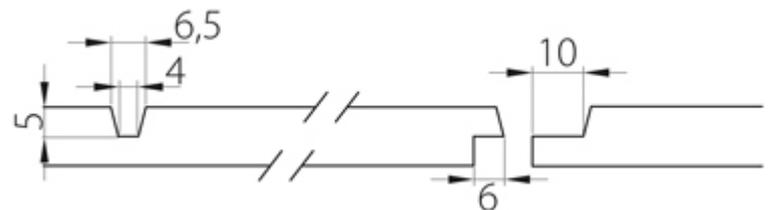

Profil U

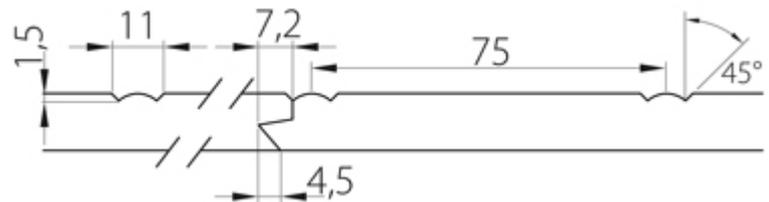

Profil W