

# Fiche technique

## Technical sheet

### Façade



**BRIQUE PLEINE 22x10,5x5**

Ref Cat  
B01

Parement - élément en terre cuite  
Facing Brick - terracotta product


Site de fabrication: RIEUSSEQUEL (RQ)

Ref

RQ\_B01\_Brique\_Pleine\_22x10,5x5\_25052020

Couleurs / Colors	Rouge Orangé, Rose, Rouge, Champagne, Violine, Brun, Beige, Gris perle, Gris moyen, Gris foncé, Jasmin, Magnolia, Ton pierre, Ebène, Biscuit Mat, Blanc engobé, Blanc neige, Noir engobé Red Orange, Pink, Red, Champagne, Violine, Brun, Beige, Pearl Grey, Medium grey, Dark grey, Jasmin, Magnolia, Stone, Ebony, Biscuit Mat, White engobed, Snow white, Black engobed
Finitions / Finishes	Lisse / Sablé (sauf engobé/émaillé) Smooth / Sanded (except engobed/glazed)
Emaillé / Glazed	Gamme émaillé / Glazed range

Caractéristiques géométriques / Geometry	Vue de coté / Section shape	Longueur	220	mm	NF EN 771-1	±	4	mm
		Largeur	105	mm		±	3	mm
		Epaisseur	50	mm		±	2	mm
		Equerrage des bords verticaux / Rectangularity of Vertical Edge	NF EN 771-1	±	1°	deg		
		Rectitude arrete haute / Top edge straightness	NF EN 771-1	±	1,5	mm		
		Planéité bord / Edge flatness	NF EN 771-1	±	1,5	mm		
		Planéité centre / Center flatness			NA			

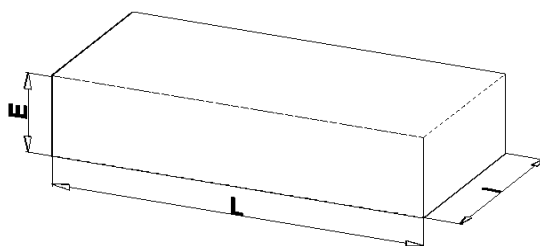

3D



**Conditions à remplir / Fulfilled conditions**

<b>Spécifications / Specifications</b>	<b>Méthode de test / Test method</b>	<b>Exigences / Requirements</b>
Certification / Document de référence		mise en œuvre suivant DTU 20.1
Masse unitaire / Unity weight		2,4 kg
Masse linéaire / Linear weight		NA
Masse surfacique / Area weight		173 kg /m <sup>2</sup>
Résistance à la compression / Modulus of rupture		40 N/mm <sup>2</sup>
Absorption d'eau / Water absorption		≤ 15%
Résistance au gel / Frost resistance	EN 771-1	Passé / passed
Δ Couleur / Δ Color		ΔCMC < 2
Classement au feu /Fire ranking		A1
Dilatation à l'eau bouillante / Boiling water expansion		≤ 0,6mm/m
Coefficient d'absorption solaire /Solar absorption coefficient		NA
Commentaires / Comments		La terre cuite étant un art du feu, des nuances naturelles peuvent intervenir dans les teintes. / Terracotta is an art of fire, natural shades can appear on the colors.

**Conditionnement / Packaging**

<b>Spécifications / Specifications</b>	<b>Exigences / Requirements</b>
Quantité par boîtes / Quantity per box	en vrac
Quantité par m <sup>2</sup> / Quantity per sqm	72/m <sup>2</sup>
Quantité par palette / Quantity per palette	346 unit.
Poids par palette / Weight per palette	880 kg
Etiquette / Stickers	Produit, dimensions, quantité (s), usine, date Product, dimensions, quantity, factory, date